
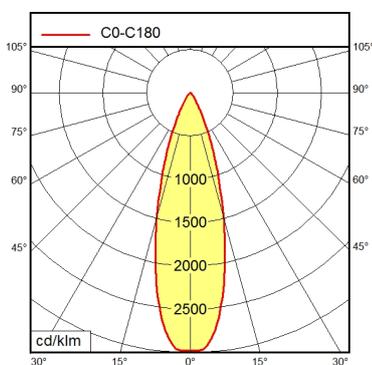


# Flexschlauchleuchte SPOT LED MCTFL 3 N

112462009-00091970



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Steckertransformator
<b>Anschlusswerte</b>	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 7 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 460 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 65 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	tageslichtweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.400 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 72
<b>Lichtverteilung</b>	breitstrahlend; direkt
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Technik</b>	schaltbar; ,
<b>Schalter</b>	Drehschalter
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; eloxiert; schwarz
<b>Abdeckung</b>	Borosilicat
<b>Gestänge</b>	schwarz
<b>Gewicht</b>	ca. 1,5 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 2,7 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
<b>Befestigung</b>	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel; Magnetfuß (Zubehör); Austauschnetzstecker (BS1363A)
<b>Zubehör</b>	
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	25 °C
<b>Besonderheiten</b>	Flood mit 40°-Abstrahlwinkel

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.