


CEE 7/XVI

BS 1363

NEMA 1-15P

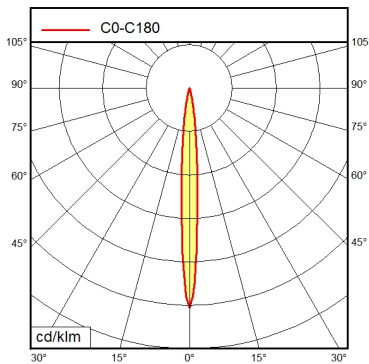

**Equipement**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Puissance absorbée**

**Flux lumineux de l'éclairage**

**Efficacité lumineuse du luminaire**

**type de lumière/couleur clair**

**Température de couleur**

**Indice de rendu des couleurs**

**Répartition de la lumière**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Technique**

**Commande**

**boîtier**

**Protection**

**bras**

**Poids (net)**

**Cordon d'alimentation**

**Fixation**

**Accessoire**

**Température ambiante maximale**

**Particularités**

LED

transformateur électronique intégré dans la fiche

100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

env. 7 W

approx. 400 lm

env. 57 lm/W

blanc lumière du jour

env. 5.400 K

IRC > 72

à faisceau étroit; directe

IP 20

II

commutable; pas de saisie

interrupteur rotatif

aluminium; anodisé; noir

Verre borosilicate

noir

ca. 0,8 kg

ca. 2,7 m; Fiche secteur; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus);

fixation magnétique (accessoire)

Fiche secteur de remplacement

25 °C

Spot avec angle de diffusion 10°