
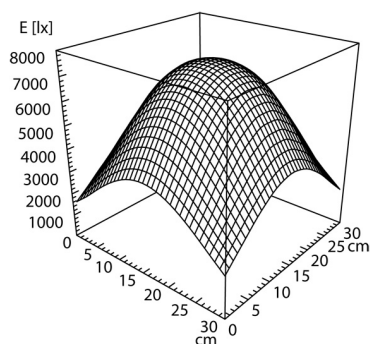
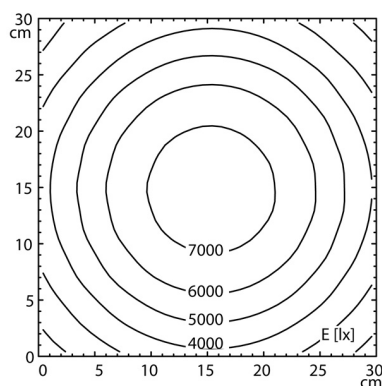




Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Tension secondaire

Puissance absorbée

Puissance absorbée sec.

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire ¹⁾

Type de lumière/couleur

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Indice de protection/Classe

Technique

Commande

Boîtier

Protection des sources

Bras

Compensation d'articulation

Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles, dimensions

Matériau loupe

Lentille dioptrique

EAN

Poids sans/avec emballage

Dimensions de l'emballage

Particularités

LED

Transformateur électronique

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

env. 16 W

env. 14 W

env. 950 lm

env. 67 lm/W

Blanc neutre

env. 4.000 K

IRC ≥ 90; R9 ≥ 50

Directe; Part directe 100 %

< 4 SDCM

Diffuseur

IP 20; I avec convertisseur sur fiche; III sans convertisseur sur fiche

Commutable multiple; Gradable; Touch DIM

Touches multifonctions

Matière plastique; Version ESD; Noir

Polyamide; Opaque

Profil aluminium; Revêtement ESD; Noir

Ressort

env. 3,5 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

Embase à visser (inclus); Pince pour fixation sur table

Ø 160 mm

Verre

3,5 DPT

4013330014575

2,6; env. 4,1 kg

env. 760 mm; 390 mm; 190 mm

Ra (Eclairage) env. 90; Version ESD; Caractéristique de la lumière influençable par un interrupteur à trois positions

¹⁾ Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app