
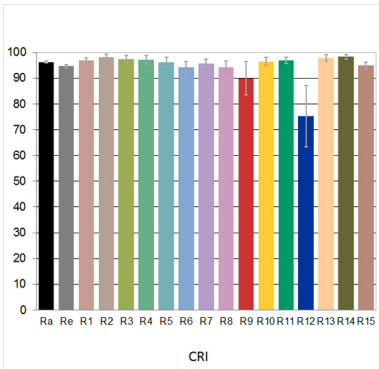


Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Transformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sekundäre Spannung	24 V
Leistungsaufnahme	ca. 31 W
Sek. Leistungsaufnahme	ca. 27 W
Lichtstrom	ca. 2.000 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 74 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbares Weiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K; 4.000 K; 5.000 K; 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra > 90; R9 > 50
Lichtverteilung	direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	110°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 23000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 28
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Technik	Touch DIM
Schalter	Multifunktions-taster
Gehäuse	aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	matt; Kunststoff
Gestänge	silbermetallic
Gelenke	Feder
Gewicht	ca. 2,3 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Tischfuß
Zierkontrast	schwarz

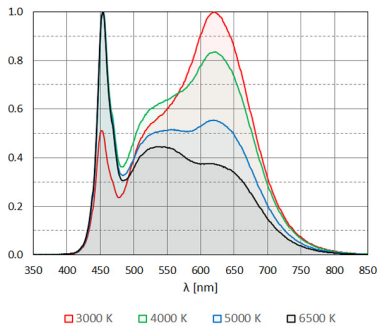

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.