
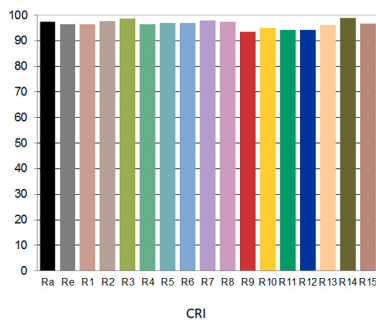


Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Sekundäre Spannung
Leistungsaufnahme
Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast

LED
Elektronischer Transformator
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
24 V
ca. 14 W
ca. 12 W
ca. 550 lm
ca. 45 lm/W
D50 Normlicht; neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 95; R9 > 85
direkt
ca. 100 %
110°
< 3 SDCM
<= 23000 cd/m²
<= 28
IP 20
II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM
Multifunktionstaster
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
matt; Kunststoff
silbermetallic
ca. 2,3 kg
ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Tischfuß
schwarz

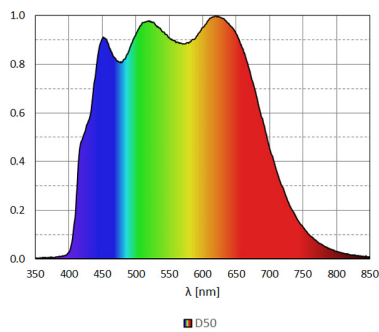

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.