



CEE 7/XVI



BS 1363



NEMA 1-15P

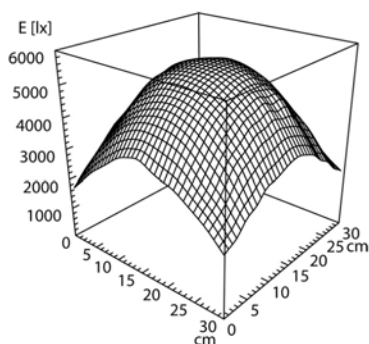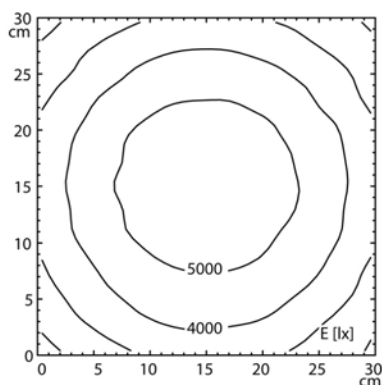

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Scharnierontlasting

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lensmateriaal

Lens, Dioptrieën

Extra lens

Extra lens, Dioptriën

Bijzonderheden

LED

Elektronisch steker-voorschakelapparaat

100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 13 W

env. 750 lm

ca. 57 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra > 90; R9 > 50

direct

ca. 100 %

< 3 SDCM

IP 20

II

meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch DIM

Multifunctionele taster

Kunststof; onbehandeld; zwart

Polyamide; mat

Aluminiumprofiel; hard geanodiseerd; alukleur (geanodiseerd)

Veer

ca. 2,5 kg

ca. 3,6 m; Netsteker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P

Montageflens (Sokkel)

Ø 160 mm

Glas

3,5

Ø 31.5 mm

8

extra opklaklens; Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar beïnvloedbaar