
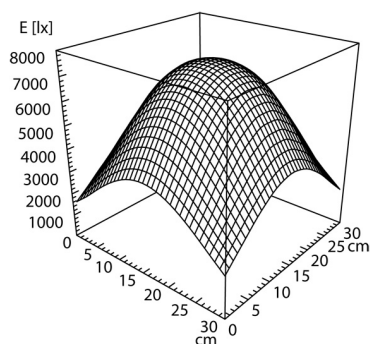
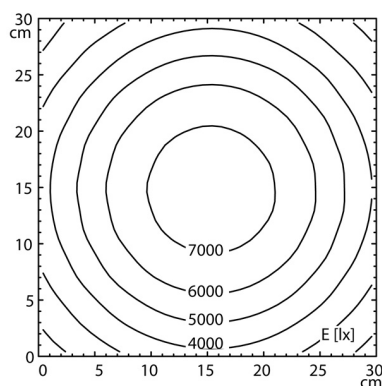




Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Veiligheids-/Beschermingsklass

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Armframe

Scharnierontlasting

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lensmateriaal

Dioptrische lens

EAN

Gewicht zonder/incl. verpakking

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

LED

Elektronisch transformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 16 W

ca. 14 W

circa 950 lm

ca. 67 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direct; ca. 100 %

< 4 SDCM

Rooster

IP 20; I met Stekkervoeding; III zonder

Stekkervoeding

meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch

DIM

Multifunctionele taster

Kunststof; ESD-uitvoering; zwart

Polyamide; mat

Aluminiumprofiel; ESD-Lak; zwart

Veer

ca. 3,5 m; Netstekker; CEE 7/VII

Montageflens (Sokkel); Tafelklem

Ø 160 mm

Glas

3,5 DPT

4013330014575

2,6; ca. 4,1 kg

ca. 760 mm; 390 mm; 190 mm

Ra (Lamp) ca. 90; ESD-uitvoering;

Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar

beïnvloedbaar

¹⁾ Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon