


Pinzette zum Entfernen von Ohrmuttern

Tweezers for Removing Ear Nuts



Artikel-Nr./Item No. 500990

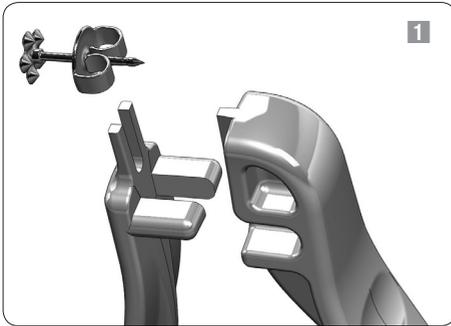


1 Stecken Sie die Zacken in die rückseitigen Schlaufen der Ohrmutter

- Die Zacken sollten leicht und ohne Gewalt in die Schlaufen hineingehen
- Der Ohrstecker sollte nicht schief sondern gerade in der Ohrmutter stecken

1 Insert Prongs into Earring Back Loops

- Prongs should go in freely; do not force
- Earrings must be exiting straight through earring back

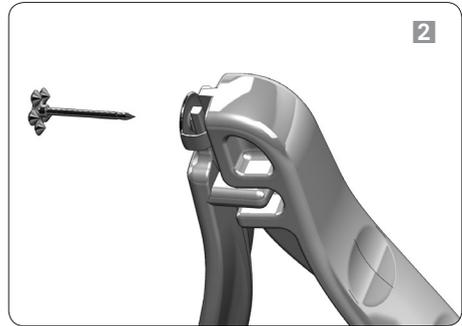

2 Drücken Sie die Pinzette zum Entfernen der Ohrmutter zusammen

- Eine Wiederholung kann erforderlich sein, um die Ohrmutter ans Ende des Ohrstecker-Schafts zu befördern

2 Squeeze the Tweezers to Remove the Ear Nuts

- Repeating this may be required to align rib with the earring post