Lupenleuchte TEVISIO RLLQ 48/2 AR

113986000-00766281

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



CEE 7/VII

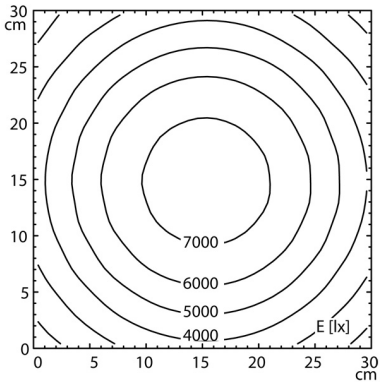

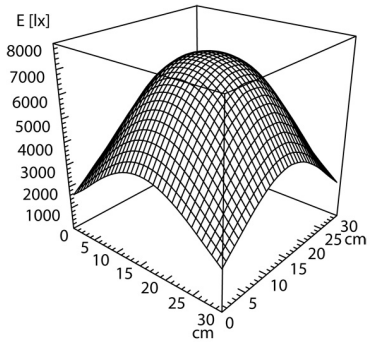

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Transformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sekundäre Spannung	24 V
Leistungsaufnahme	ca. 16 W
Sek. Leistungsaufnahme	ca. 14 W
Lichtstrom	ca. 950 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 67 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 100 %
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Diffusor
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Technik	Mehrstufig schaltbar; Stufenlos dimmbar; Touch DIM
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Kunststoff; ESD-Ausführung; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Polyamid (PA); Matt
Gestänge	Aluminiumprofil; ESD-Lackierung; Schwarz
Gelenkentlastung	Feder
Netzanschlussleitung	ca. 3,5 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Sockel; Tischklemme
Abmessungen Linse	Ø 160 mm
Material Linse	Glas
Dioptrien Linse	3,5 DPT
EAN	4013330014575
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	2,6; ca. 4,1 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 760 mm; 390 mm; 190 mm
Besonderheiten	Ra (Leuchte) ca. 90; ESD-Ausführung; Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflußbar

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 30/08/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG